

# Deklaracja właściwości użytkowych

## Mineral-Leichtputz G 3679



Nr 3679-998-1-01

### Dane zgodne z europejskim rozporządzeniem dot. wyrobów budowlanych (BauPVO), załącznik III

<b>Kod identyfikacyjny typu wyrobu</b>	3679-998-01 LW – CS I - A2-s1,d0 – W1
<b>Zamierzone zastosowanie</b>	Lekka zaprawa tynkarska do stosowania na ścianach, sufitach, filarach i ściankach działowych na zewnątrz
<b>Producent/adres kontaktowy</b>	Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster, Niemcy
<b>System AVCP</b>	Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych System 4
<b>Norma harmonizowana</b>	EN 998-1:2016
<b>Jednostka notyfikowana</b>	Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch, NB 1508

### Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	System 3
Absorpcja wody	$W_c 1$	System 4
Paroprzepuszczalność	$\mu \leq 20$	
Wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 0,08$ MPa (FP A, B lub C)	
Przewodnictwo termiczne	$\lambda_{10,dry,mat} = 0,18$ W/(m·K)	
Trwałość	NPD	-

## Potwierdzenie

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisał:

Ingo Hörsting (Kierownik Działu Badań i Rozwoju)

Münster, 29.07.2020 r.

Miejscowość i data

Podpis

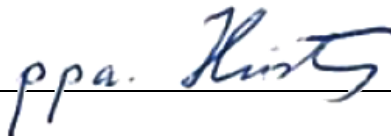

Zgodnie z art. 6 (5) rozporządzenia (UE) nr 305/2011 dla tego produktu budowlanego istnieje w razie potrzeby możliwość pobrania karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II.