

Deklaracja właściwości użytkowych

Acryl-Dichtungsmasse 395



Nr 0395-15651-02

Dane zgodne z europejskim rozporządzeniem dot. wyrobów budowlanych (BauPVO), załącznik III

Kod identyfikacyjny typu wyrobu	0395-15651-02 Typ F-EXT-INT 7,5 P
Zamierzone zastosowanie	Masa do uszczelniania fug na elementach elewacji
Producent/adres kontaktowy	Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster, Niemcy
System AVCP	Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych System 3
Norma harmonizowana	EN 15651-1:2012
Jednostka notyfikowana	SKZ – TeConaA GmbH, NB 1213

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Uwalnianie substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD
Stabilność	≤ 3 mm
Spadek objętości	≤ 25 %
Właściwość adhezji/kohezji po zanurzeniu w wodzie	> 25 %
Trwałość	Produkt zdał test

Potwierdzenie

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisał:

Ingo Hörsting (Kierownik Działu Badań i Rozwoju)

Münster, 29.07.2020 r.

Miejscowość i data

Podpis

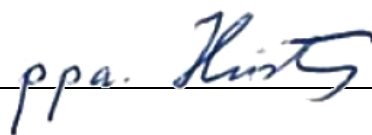

Zgodnie z art. 6 (5) rozporządzenia (UE) nr 305/2011 dla tego produktu budowlanego istnieje w razie potrzeby możliwość pobrania karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II.