


WDVS Putzträgerplatte EPS 3696

Anleitung zur Größenermittlung und Bestellung

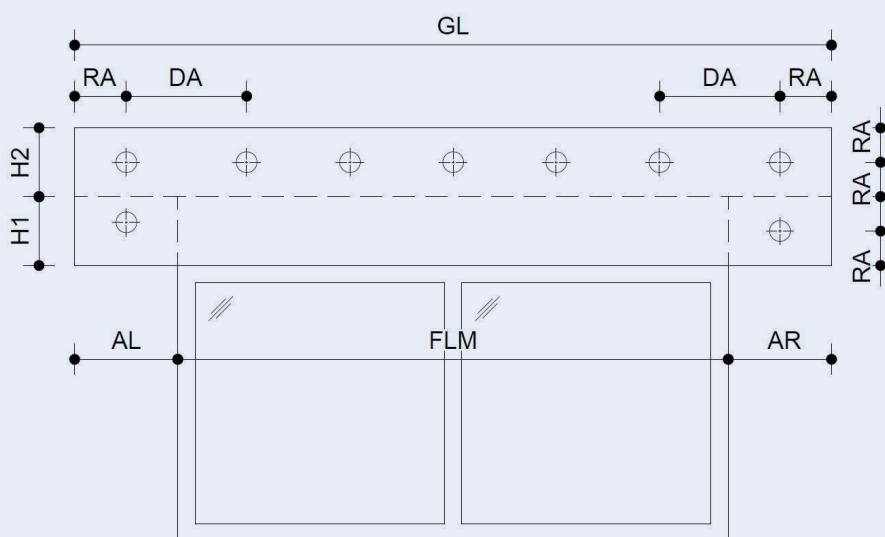

- GL = Gesamtlänge max. 300 cm
- FLM = fertiges liches Maß
- AL = Auflage links (≥ 30 cm Empfehlung)
- AR = Auflage rechts (≥ 30 cm Empfehlung)
- H1 = Höhe des Kastens ≤ 30 cm
- H2 = Höhe der Auflager ≥ 20 cm und $\geq H1$
- RA = Randabstand der Dübel 10 bis 15 cm
- DA = Dübelabstand (horizontal) siehe Abschnitt Verdübelung
- PS = Plattenstärke
- PB = Plattenbreite

WDVS Putzträgerplatte EPS 3696


Ausführungsvarianten

Sorte	Stärke	Breite	Artikelbezeichnung
3696	12,5	_____	WDVS Putzträgerplatte EPS in den Breiten 300, 400, 500 oder 600 mm
3696	20,0	_____	WDVS Putzträgerplatte EPS in den Breiten 300, 400, 500 oder 600 mm
3696	30,0	_____	WDVS Putzträgerplatte EPS in den Breiten 300, 400, 500 oder 600 mm
3696	40,0	_____	WDVS Putzträgerplatte EPS in den Breiten 300, 400, 500 oder 600 mm

Die Putzträgerplatten haben generell eine Länge von 3 Meter. Sie können aber auf Maß zugeschnitten werden.

Ausführungsvarianten Putz-Abschlussprofil (P)


Für organischen Aufbau



Für dickschichtige Armierungen
(Standardprofil bei Mineralwolle)



Für mineralischen Aufbau




WDVS Putzträgerplatte EPS 3696

Bestellformular

Versandanschrift

Kunden-Nr.	Name
Name / Firma	Straße
Straße	PLZ / Ort
PLZ / Ort	
Telefon-Nr. für Rückfragen	

Fenster-Nr.	Anzahl	FLM	PS	PB	AL	AR	GL
		(mm)	(mm)	(mm)	Empfehlung 300 mm	Empfehlung 300 mm	
			+	+	+	+	=

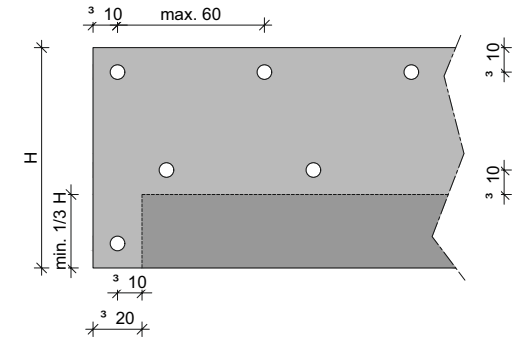

Für organischen Aufbau



Für mineralischen Aufbau



Für dickschichtige Armierungen (Schichtdicke in mm)

3 5 max. 10



Ohne Tropfkante

Name _____

Datum _____ Unterschrift _____